


PB

SERIE PB - PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE

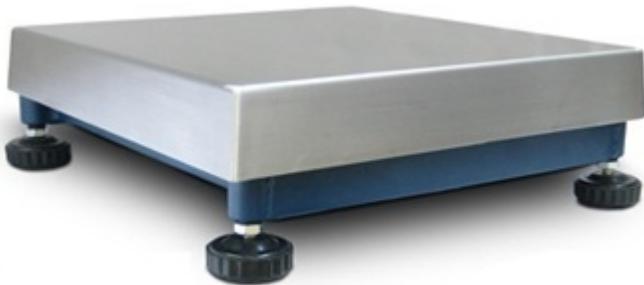

Elektronische Plattform auf Edelstahl für kleine und mittlere Wägebereiche.

- Bis zu 15000d Auflösung.
- OIML R60 C3.
- Schutzart IP65.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Optionaler Kalibrierungsservice von 6000d bis 15000d (für internen Werkseinsatz); 3000e geeicht OIML R60 C3.
- Betrieb mit "Single Point" Aluminium-Wägezelle, 350 Ohm, Schutzart IP65.
- Tragrahmen aus blauem, einbrennlackiertem Stahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- 3m Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige (ohne Steckverbindung).
- Auf Anfrage:
 - Eichung CE-M 3000e;
 - Stativ für Anzeigegeräte.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x150	60	10	20	5
PBX150	600x600x150	150	20	50	10
PBX300	600x600x150	300	50	100	20
PBY60	600x800x150	60	10	20	5
PBY150	600x800x150	150	20	50	10
PBY300	600x800x150	300	50	100	20
PBE300	800x800x165	300	50	100	20
PBE600	800x800x165	600	100	200	50

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.