

LPI

SERIE "LPI" - EDELSTAHL DURCHFABRWAAGEN



Durchfahrwaagen, besonders geeignet zum Befahren mit Wagen und Gabelhubwagen, mit seitlichen Rändern und einer Auf-/ Abfahrrampe. Sorgfältig verarbeitete und robuste Konstruktion. Geeignet für die Realisierung von Waagen und elektronischen Wägesystemen für jeden professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen. Verfügbar auch in Version ATEX Ex II 2GD IIC aus Edelstahl.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Edelstahl IP68 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Prüfschein gemäß OIML R60.
- Mechanische struktur, Metall-kleinteile (Edelstahl AISI304).
- Einstellbare Lastfüße und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, mit 5m 6-polig abgeschirmtem Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.
- Eine serienmäßige Auf-/Abfahrrampe.


OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 3.000e + 3000e. (abhängig vom Wäge-Indikator, der benutzt wird).
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.

OPTIONEN FÜR ATEX-VERSIONEN

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QAP: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX-Deklaration für die PLATTFORM (für die Wägezellen siehe ATEX-Deklaration mit Code CCATEX-1). Option wird nur angeboten wenn die Plattform ohne Indikator bestellt wird. Wenn ja, beziehen Sie sich auf das vorhandene Zertifikat des gewählten Wäge-Indikatoren.

BEISPIEL 1

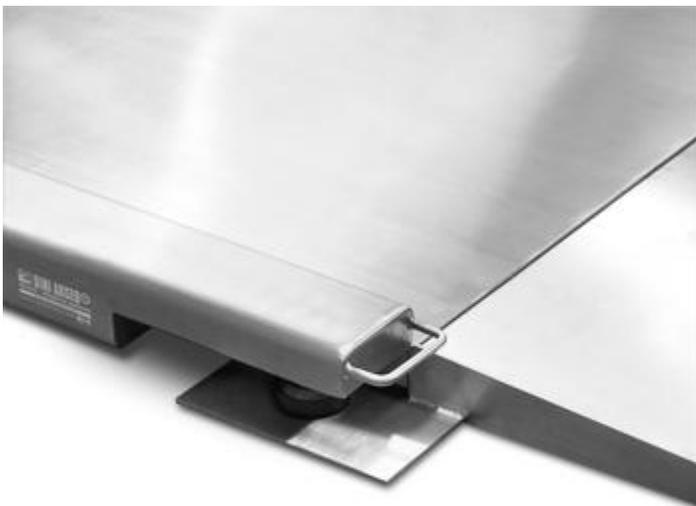

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
	LPEI6-1 	1250x1000x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
	LPEI15-1 	1250x1000x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
	LPEI6-1 	1500x1250x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
	LPEI15-1 	1500x1250x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.